

ORION 1L – MODEL: OR-1

BÌNH CHỮA CHÁY GÓC NƯỚC 1L



THÂN BÌNH

Thân bình hình trụ làm bằng thép nhẹ, lượng carbon thấp, được sản xuất theo công nghệ dập vuốt sau. Bên trong vỏ bình có phủ một lớp bột trắng lỏng dạng nhựa dẻo. Lớp ngoài sơn tĩnh điện màu đỏ chữa cháy.

VAN VÀ ĐỒNG HỒ ÁP KẾ

Đáp ứng tiêu chuẩn CE

VÒI PHUN

Vòi phun làm bằng nhựa PVC đảm bảo độ bền và sự linh hoạt tuyệt vời trong dải nhiệt độ hoạt động. Vòi phun có gắn đầu phun bọt chữa cháy hoàn thiện.

HOÁ CHẤT DẬP CHÁY

Dung dịch chất chữa cháy Orion là dung dịch chất tạo bọt chữa cháy cô đặc kết hợp với những khoáng chất tự nhiên, mang đến giải pháp làm mát bề mặt và ức chế tế bào pin Li-ion, hấp thụ hiệu quả khí độc sinh ra từ đám cháy.

CHẤT KHÍ ĐẦY

Chất đẩy N_2 nguyên chất được nạp đầy áp suất của bình chữa cháy, không có mối hàn, không có phụ kiện chứa chất đẩy công kênh, linh hoạt và thuận tiện khi sử dụng.

TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

TCVN 7026:2013 (cho bình chữa cháy hoàn chỉnh).

ỨNG DỤNG


Thích hợp cho các đám cháy loại A, loại B và đám cháy pin Lithium-ion

THỜI HẠN SỬ DỤNG

Thời hạn sử dụng là 05 năm nếu như việc lưu trữ và bảo quản tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

Bảo hành hàng hoá trong 02 năm, kiểm tra định kỳ hàng năm.

**Tra cứu thông tin mã QR code trên sản phẩm để nhận được dịch vụ bảo hành bảo trì sản phẩm tốt nhất.



0.5

8



ORION 1L – MODEL: OR-1

BÌNH CHỮA CHÁY GÓC NƯỚC 1L



Thông số kỹ thuật chi tiết

CÔNG SUẤT ĐÁM CHÁY	0.5A 8B và đám cháy pin Li-ion	
LƯỢNG NẠP CHẤT CHÁY	1L (Từ 0 đến 5 %)	
THÂN BÌNH	Quy trình công nghệ	Dập vuốt sâu
	Lớp sơn bên ngoài	Polyester resin, độ dày tối thiểu 50mcr
	Độ bền chịu ăn mòn	Tối thiểu 480 giờ theo tiêu chuẩn ISO 9227:1990
	Độ bền chịu rung động	40Hz - Biên độ: 0,25 mm ± 0,03 mm
VÒI PHUN	Làm bằng nhựa cao su	Có kèm đầu phun bọt chữa cháy
HOÁ CHẤT CHỮA CHÁY	Chất chữa cháy AFFF	
KHÍ ĐẦY	N ₂	Độ tinh khiết 99.999%
THỜI GIAN PHUN	> 10 giây	
TẦM PHUN	1-3 m	
ÁP SUẤT THỬ	25 bar	
ÁP SUẤT LÀM VIỆC	10-13 bar	
NHIỆT ĐỘ VẬN HÀNH	5°C đến 60°C	
KÍCH THƯỚC	Tổng chiều cao	393 mm
	Đường kính ngoài	85 mm
TỔNG TRỌNG LƯỢNG	2 kg	
THÔNG SỐ ĐÓNG GÓI	Đóng gói tiêu chuẩn	Trong hộp carton ba lớp gọn nhẹ, bền chắc
	Kích thước hộp	Dài x Rộng x Cao : 109 x134x436 mm
	Trọng lượng hộp cả bình	2.5 kg
	Pallet	160 bình/ pallet
	Kích thước pallet	Loại CP1(1000X1200 mm)
	Container 20ft	1280 bình/ 20ft
	Container 40ft	3200 bình/ 40ft

ORION 1L – MODEL: OR-1

BÌNH CHỮA CHÁY GÓC NƯỚC 1L



Stt	Tên bộ phận & phụ kiện	Mã phụ kiện
1	Thân vỏ bình	
2	Ống xiphon	OR1.9009.480
3	Áp kế	OR1.6006.O37
4	Cụm van	OR1.CE1008D
5	Móc khoá	
6	Tay cầm	
7	Cổ ren	OR1.M30.1.5
8	Vòi phun	OR1.7012D.560
9	Chân đế	OR1.OR01-4

ORION 3L – MODEL: OR-3

BÌNH CHỮA CHÁY GÓC NƯỚC 3L



THÂN BÌNH

Thân bình hình trụ làm bằng thép nhẹ, lượng carbon thấp, được sản xuất theo công nghệ dập vuốt sau. Bên trong vỏ bình có phủ một lớp bột tráng lỏng dạng nhựa dẻo. Lớp ngoài sơn tĩnh điện màu đỏ chữa cháy.

VAN VÀ ĐỒNG HỒ ÁP KẾ

Đáp ứng tiêu chuẩn CE

VÒI PHUN

Vòi phun làm bằng nhựa PVC đảm bảo độ bền và sự linh hoạt tuyệt vời trong dải nhiệt độ hoạt động. Vòi phun có gắn đầu phun bọt chữa cháy hoàn thiện.

HOÁ CHẤT DẬP CHÁY

Dung dịch chất chữa cháy Orion là dung dịch chất tạo bọt chữa cháy cô đặc kết hợp với những khoáng chất tự nhiên, mang đến giải pháp làm mát bề mặt và ức chế tế bào pin Li-ion, hấp thụ hiệu quả khí độc sinh ra từ đám cháy.

CHẤT KHÍ ĐẦY

Chất đẩy N₂ nguyên chất được nạp đầy áp suất của bình chữa cháy, không có mối hàn, không có phụ kiện chứa chất đẩy công kênh, linh hoạt và thuận tiện khi sử dụng.

TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

TCVN 7026:2013 (cho bình chữa cháy hoàn chỉnh).

ỨNG DỤNG


Thích hợp cho các đám cháy loại A, loại B và đám cháy pin Lithium-ion

THỜI HẠN SỬ DỤNG

Thời hạn sử dụng là 05 năm nếu như việc lưu trữ và bảo quản tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

Bảo hành hàng hoá trong 02 năm, kiểm tra định kỳ hàng năm.

**Tra cứu thông tin mã QR code trên sản phẩm để nhận được dịch vụ bảo hành bảo trì sản phẩm tốt nhất.

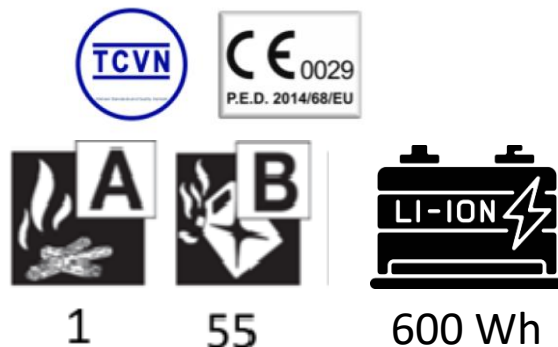

Thông số kỹ thuật chi tiết

CÔNG SUẤT ĐÁM CHÁY	1A 55B và đám cháy pin Li-ion công suất 600 Wh	
LƯỢNG NẠP CHẤT CHÁY	3L (Từ 0 đến 5 %)	
THÂN BÌNH	Quy trình công nghệ	Dập vuốt sâu
	Lớp sơn bên ngoài	Polyester resin, độ dày tối thiểu 50mcr
	Độ bền chịu ăn mòn	Tối thiểu 480 giờ theo tiêu chuẩn ISO 9227:1990
	Độ bền chịu rung động	40Hz - Biên độ: 0,25 mm ± 0,03 mm
VÒI PHUN	Làm bằng nhựa cao su	Có kèm đầu phun bọt chữa cháy
	Chiều dài vòi phun	395 mm
HOÁ CHẤT CHỮA CHÁY	Chất chữa cháy AFFF	
KHÍ ĐẨY	N ₂	Độ tinh khiết 99.999%
THỜI GIAN PHUN	> 30 giây	
TẦM PHUN	3-5 m	
ÁP SUẤT THỬ	25 bar	
ÁP SUẤT LÀM VIỆC	10-13 bar	
NHIỆT ĐỘ VẬN HÀNH	5°C đến 60°C	
KÍCH THƯỚC	Tổng chiều cao	450 mm
	Đường kính ngoài	140 mm
TỔNG TRỌNG LƯỢNG	5.5 kg	
THÔNG SỐ ĐÓNG GÓI	Đóng gói tiêu chuẩn	Trong hộp carton ba lớp gọn nhẹ, bền chắc
	Kích thước hộp	Dài x Rộng x Cao : 480 x 180 x 160 mm
	Trọng lượng hộp cả bình	6kg
	Pallet	64 bình/pallet
	Kích thước pallet	Loại CP3(1130X1130mm)
	Container 20ft	640 bình/20ft
Container 40ft	1280 bình/40ft	

ORION 3L – MODEL: OR-3

BÌNH CHỮA CHÁY GÓC NƯỚC 3L



Stt	Tên bộ phận & phụ kiện	Mã phụ kiện
1	Thân vỏ bình	
2	Ống xiphon	OR3.9009.480
3	Áp kế	OR3.6006.O37
4	Cụm van	OR3.CE1008D
5	Móc khoá	
6	Tay cầm	
7	Cổ ren	OR3.M30.1.5
8	Vòi phun	OR3.7012D.560
9	Chân đế	OR3.OR01-4

ORION 6L – MODEL: OR-6

BÌNH CHỮA CHÁY GÓC NƯỚC 6L



THÂN BÌNH

Thân bình hình trụ làm bằng thép nhẹ, lượng carbon thấp, được sản xuất theo công nghệ dập vuốt sau. Bên trong vỏ bình có phủ một lớp bột trắng lỏng dạng nhựa dẻo. Lớp ngoài sơn tĩnh điện màu đỏ chữa cháy.

VAN VÀ ĐỒNG HỒ ÁP KẾ

Đáp ứng tiêu chuẩn CE

VÒI PHUN

Vòi phun làm bằng nhựa PVC đảm bảo độ bền và sự linh hoạt tuyệt vời trong dải nhiệt độ hoạt động. Vòi phun có gắn đầu phun bọt chữa cháy hoàn thiện.

HOÁ CHẤT DẬP CHÁY

Dung dịch chất chữa cháy Orion là dung dịch chất tạo bọt chữa cháy cô đặc kết hợp với những khoáng chất tự nhiên, mang đến giải pháp làm mát bề mặt và ức chế tế bào pin Li-ion, hấp thụ hiệu quả khí độc sinh ra từ đám cháy.

CHẤT KHÍ ĐẦY

Chất đầy N_2 nguyên chất được nạp đầy áp suất của bình chữa cháy, không có mối hàn, không có phụ kiện chứa chất đầy công kênh, linh hoạt và thuận tiện khi sử dụng.

TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

TCVN 7026:2013 (cho bình chữa cháy hoàn chỉnh).

ỨNG DỤNG

Thích hợp cho các đám cháy loại A, loại B và đám cháy pin Lithium-ion

THỜI HẠN SỬ DỤNG

Thời hạn sử dụng là 05 năm nếu như việc lưu trữ và bảo quản tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

Bảo hành hàng hoá trong 02 năm, kiểm tra định kỳ hàng năm.

**Tra cứu thông tin mã QR code trên sản phẩm để nhận được dịch vụ bảo hành bảo trì sản phẩm tốt nhất.



Thông số kỹ thuật chi tiết

CÔNG SUẤT ĐÁM CHÁY	1A 55B và đám cháy pin Li-ion công suất 600 Wh	
LƯỢNG NẠP CHẤT CHÁY	6L (Từ 0 đến 5 %)	
THÂN BÌNH	Quy trình công nghệ	Dập vuốt sâu
	Lớp sơn bên ngoài	Polyester resin, độ dày tối thiểu 50mcr
	Độ bền chịu ăn mòn	Tối thiểu 480 giờ theo tiêu chuẩn ISO 9227:1990
	Độ bền chịu rung động	40Hz - Biên độ: 0,25 mm ± 0,03 mm
VÒI PHUN	Làm bằng nhựa cao su	Có kèm đầu phun bọt chữa cháy
	Chiều dài vòi phun	560 mm
HOÁ CHẤT CHỮA CHÁY	Chất chữa cháy AFFF	
KHÍ ĐẨY	N ₂	Độ tinh khiết 99.999%
THỜI GIAN PHUN	> 50 giây	
TẦM PHUN	3-5 m	
ÁP SUẤT THỬ	25 bar	
ÁP SUẤT LÀM VIỆC	10-13 bar	
NHIỆT ĐỘ VẬN HÀNH	5°C đến 60°C	
KÍCH THƯỚC	Tổng chiều cao	640 mm
	Đường kính ngoài	155 mm
TỔNG TRỌNG LƯỢNG	10 kg	
THÔNG SỐ ĐÓNG GÓI	Đóng gói tiêu chuẩn	Trong hộp carton ba lớp gọn nhẹ, bền chắc
	Kích thước hộp	Dài x Rộng x Cao : 652 x 247 x 172 mm
	Trọng lượng hộp cả bình	10,5 kg
	Pallet	48 bình/pallet
	Kích thước pallet	Loại CP1 (1000 x 1200 mm)
	Container 20ft	384 bình/ 20ft
Container 40ft	960 bình/40ft	

ORION 6L – MODEL: OR-6

BÌNH CHỮA CHÁY GÓC NƯỚC 6L



Stt	Tên bộ phận & phụ kiện	Mã phụ kiện
1	Thân vỏ bình	
2	Ống xiphon	OR6.9009.480
3	Áp kế	OR6.6006.O37
4	Cụm van	OR6.CE1008D
5	Móc khoá	
6	Tay cầm	
7	Cổ ren	OR6.M30.1.5
8	Vòi phun	OR6.7012D.560
9	Chân đế	OR6.OR01-4

ORION 9L – MODEL: OR-9

BÌNH CHỮA CHÁY GÓC NƯỚC 9L



THÂN BÌNH

Thân bình hình trụ làm bằng thép nhẹ, lượng carbon thấp, được sản xuất theo công nghệ dập vuốt sau. Bên trong vỏ bình có phủ một lớp bột tráng lỏng dạng nhựa dẻo. Lớp ngoài sơn tĩnh điện màu đỏ chữa cháy.

VAN VÀ ĐỒNG HỒ ÁP KẾ

Đáp ứng tiêu chuẩn CE

VÒI PHUN

Vòi phun làm bằng nhựa PVC đảm bảo độ bền và sự linh hoạt tuyệt vời trong dải nhiệt độ hoạt động. Vòi phun có gắn đầu phun bọt chữa cháy hoàn thiện.

HOÁ CHẤT DẬP CHÁY

Dung dịch chất chữa cháy Orion là dung dịch chất tạo bọt chữa cháy cô đặc kết hợp với những khoáng chất tự nhiên, mang đến giải pháp làm mát bề mặt và ức chế tế bào pin Li-ion, hấp thụ hiệu quả khí độc sinh ra từ đám cháy.

CHẤT KHÍ ĐẦY

Chất đầy N_2 nguyên chất được nạp đầy áp suất của bình chữa cháy, không có mối hàn, không có phụ kiện chứa chất đầy công kênh, linh hoạt và thuận tiện khi sử dụng.

TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

TCVN 7026:2013 (cho bình chữa cháy hoàn chỉnh).

ỨNG DỤNG


Thích hợp cho các đám cháy loại A, loại B và đám cháy pin Lithium-ion

THỜI HẠN SỬ DỤNG

Thời hạn sử dụng là 05 năm nếu như việc lưu trữ và bảo quản tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

Bảo hành hàng hoá trong 02 năm, kiểm tra định kỳ hàng năm.

**Tra cứu thông tin mã QR code trên sản phẩm để nhận được dịch vụ bảo hành bảo trì sản phẩm tốt nhất.

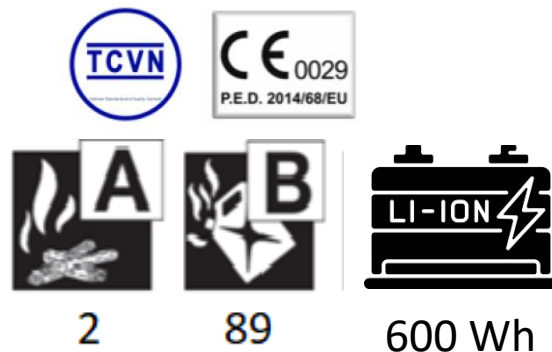

Thông số kỹ thuật chi tiết

CÔNG SUẤT ĐÁM CHÁY	2A 89B và đám cháy pin Li-ion công suất 600 Wh	
LƯỢNG NẠP CHẤT CHÁY	9L (Từ 0 đến 5 %)	
THÂN BÌNH	Quy trình công nghệ	Dập vuốt sâu
	Lớp sơn bên ngoài	Polyester resin, độ dày tối thiểu 50mcr
	Độ bền chịu ăn mòn	Tối thiểu 480 giờ theo tiêu chuẩn ISO 9227:1990
	Độ bền chịu rung động	40Hz - Biên độ: 0,25 mm ± 0,03 mm
VÒI PHUN	Làm bằng nhựa cao su	Có kèm đầu phun bọt chữa cháy
	Chiều dài vòi phun	660 mm
HOÁ CHẤT CHỮA CHÁY	Chất chữa cháy AFFF	
KHÍ ĐẨY	N ₂	Độ tinh khiết 99.999%
THỜI GIAN PHUN	> 70 giây	
TẦM PHUN	3-5 m	
ÁP SUẤT THỬ	25 bar	
ÁP SUẤT LÀM VIỆC	10-13 bar	
NHIỆT ĐỘ VẬN HÀNH	5°C đến 60°C	
KÍCH THƯỚC	Tổng chiều cao	735 mm
	Đường kính ngoài	176 mm
TỔNG TRỌNG LƯỢNG	15 kg	
THÔNG SỐ ĐÓNG GÓI	Đóng gói tiêu chuẩn	Trong hộp carton ba lớp gọn nhẹ, bền chắc
	Kích thước hộp	Dài x Rộng x Cao : 739x262x193 mm
	Trọng lượng hộp cả bình	15,5kg
	Pallet	48 bình/pallet
	Kích thước pallet	Loại CP4 (1100 x 1300 mm)
	Container 20ft	384 bình/ 20ft
Container 40ft	864 bình/40ft	

ORION 9L – MODEL: OR-9

BÌNH CHỮA CHÁY GÓC NƯỚC 9L



Stt	Tên bộ phận & phụ kiện	Mã phụ kiện
1	Thân vỏ bình	
2	Ống xiphon	OR9.9009.480
3	Áp kế	OR9.6006.O37
4	Cụm van	OR9.CE1008D
5	Móc khoá	
6	Tay cầm	
7	Cổ ren	OR9.M30.1.5
8	Vòi phun	OR9.7012D.560
9	Chân đế	OR9.OR01-4